

FICHE TECHNIQUE

DTLF 2.400




COMPRESSEUR À PALETTES

fonctionnant à sec
refroidis par air

MAKE IT BECKER.



figure DTLF 2.500

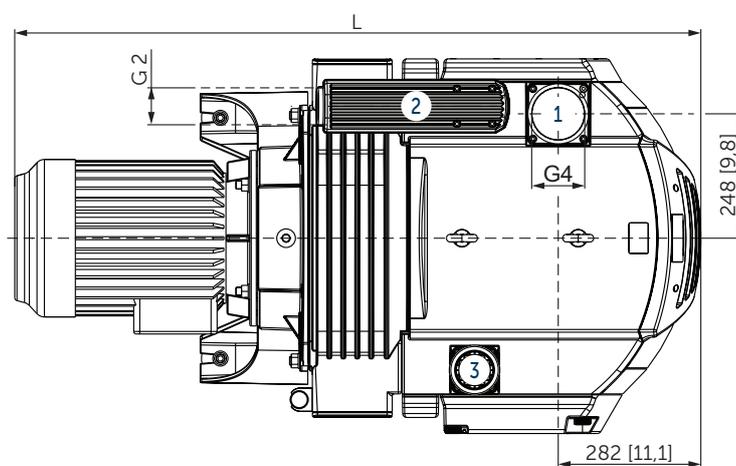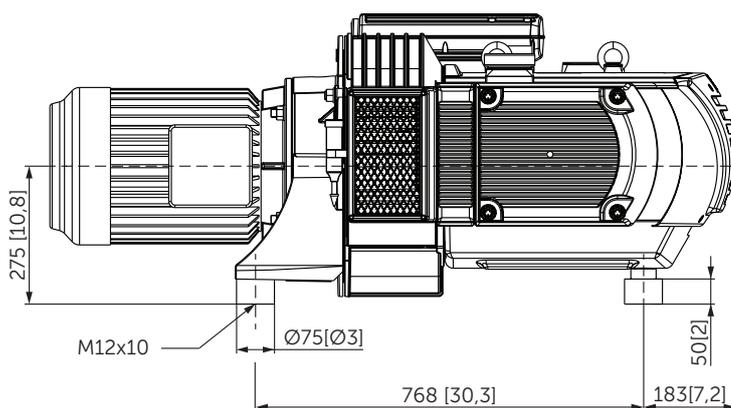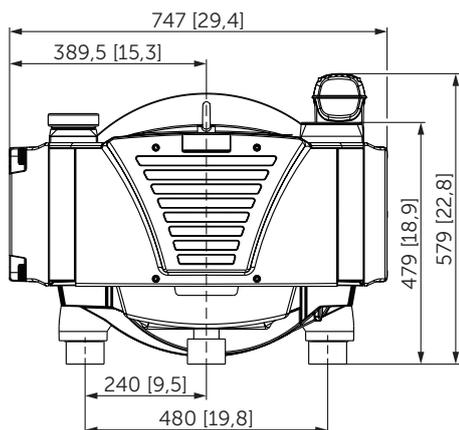




- 1 Raccord pression (G4)
- 2 Soupape de sécurité pression avec silencieux
- 3 Buse d'aspiration
 - Y compris un filtre à air d'aspiration intégré
 - L'illustration du moteur peuvent varier
 - Mesures en mm [inch]

Débit d'air soufflé		Pression relative		Moteurs		Niveau de pression acoustique d'émission ¹⁾		Poids sans moteur
m ³ /h		bar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
365	440	+0,9	+0,9	11,0	13,2	79	81	248
365	440	+1,25	+1,25	15,0	18,0	80	82	248
365	440	+1,8	+1,8	18,5	22,0	80	82	248

¹⁾ Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

3~ Moteurs												L	
#	50 Hz					60 Hz					Poids kg	Version	mm [inch]
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A					
01	11,0	Δ400	IE3	738	30,5	13,2	Δ460 Δ400	IE3	885 877	30,3 31,6	200	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1529 [60,2]
02						13,2	YY230/Y460 YY208	IE3	881 876	51,4/25,7 54,6	183	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1529 [60,2]
03	15,0	Δ400	IE3	733	33,7	18,0	Δ460 Δ400	IE3	880 873	34,1 37,3	191	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1565 [61,7]
04						18,0	YY230/Y460 YY208	IE3	885 864	72,6/36,3 67,2	191	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1565 [61,7]
05	18,5	Δ400	IE3	738	51,2	22,0	Δ460 Δ400	IE3	885 883	50,1 50,8	232	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1565 [61,7]
06						22,0	YY230/Y460 YY208	IE3	887 884	102,4/51,2 102,2	232	UL(E235514) • CSA CC329B IP55 • ISO F • bimetal	1565 [61,7]

¹⁾ Consommation de courant et vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance respective de -1,5/+2%

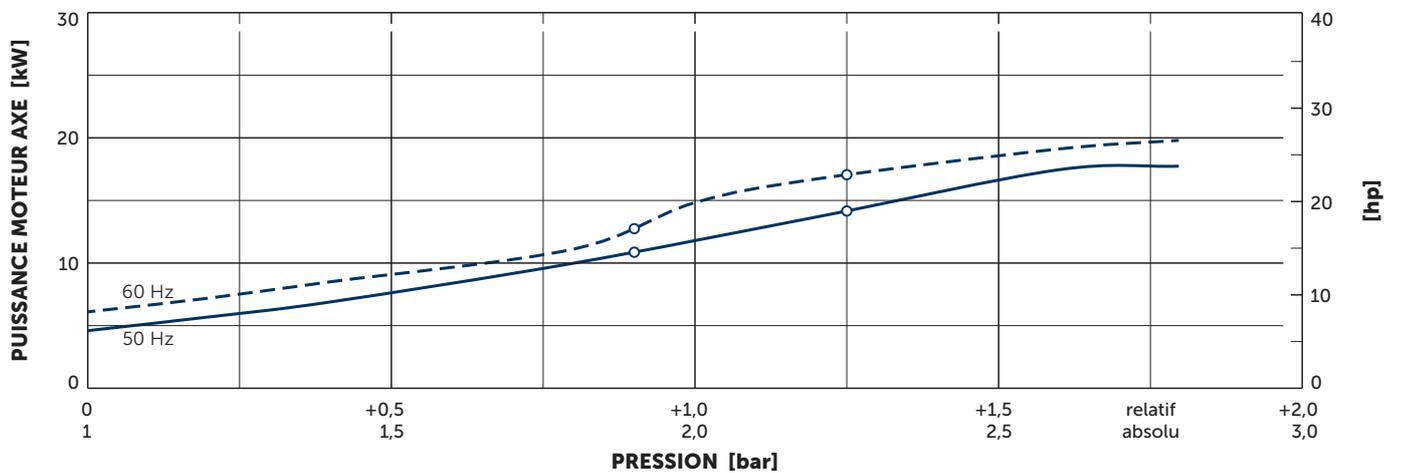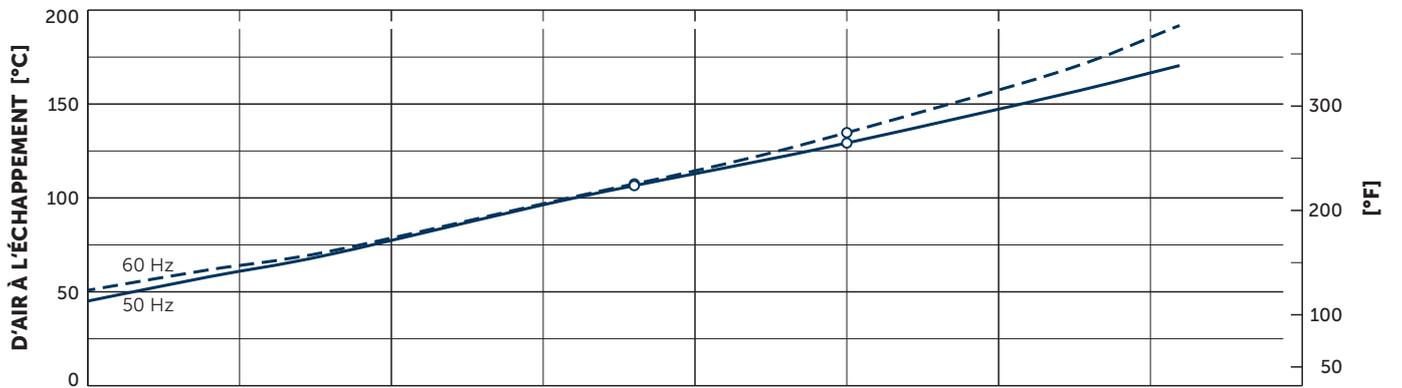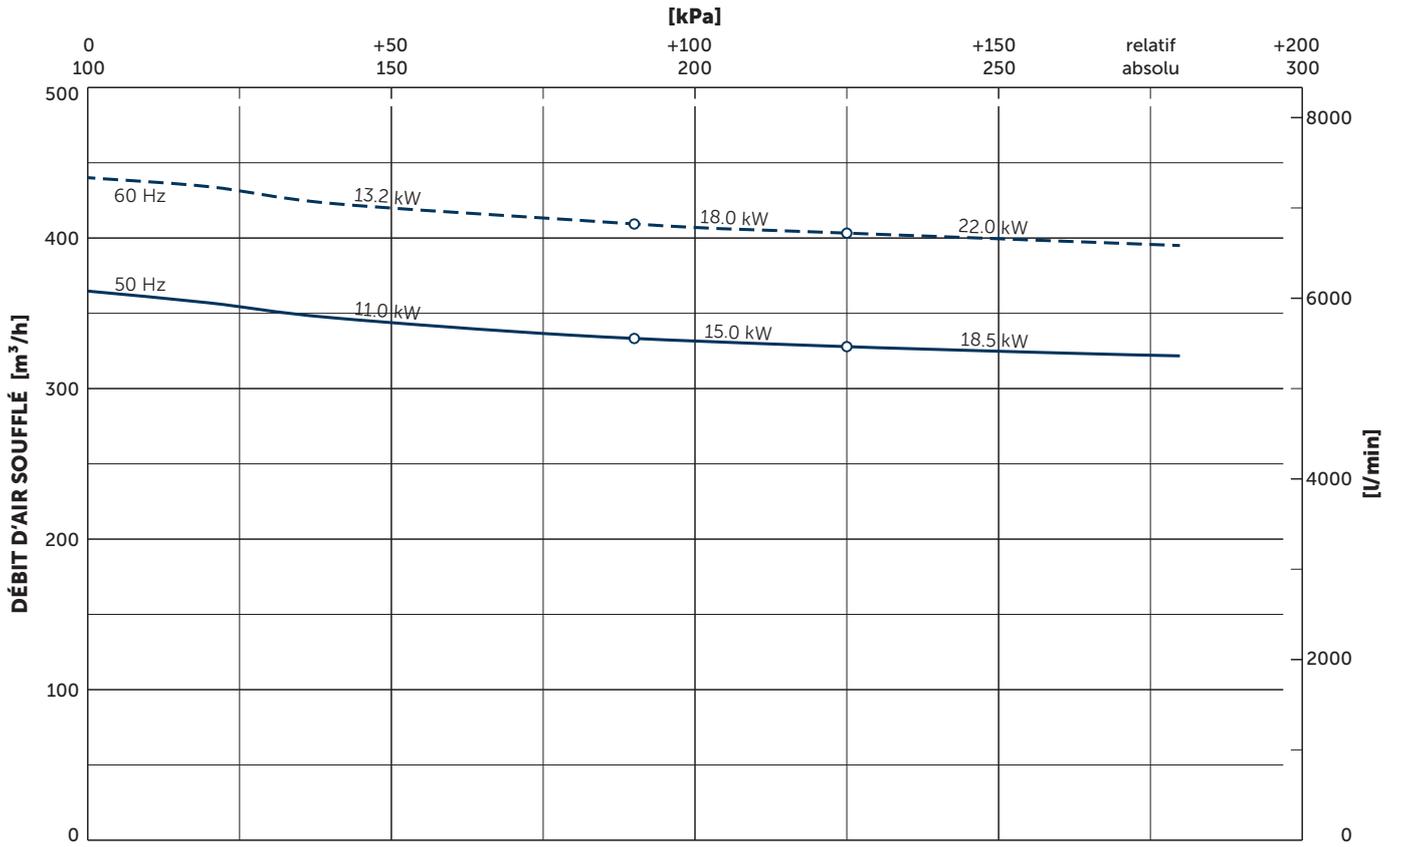

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
 Tolérance: ±10%

+ VARIANTES ET ACCESSOIRES

- Séparateur de la poussière interne
- Filtre d'aspiration externe¹⁾
- Caisse d'insonorisation SH 12¹⁾



Caisse d'insonorisation SH 12

¹⁾ Voir la fiche technique séparée

- Combinaisons possibles sur demande



MAKE IT BECKER.